

フレコンバッグをフォークリフト作業
する際の安全対策!!

フレコングループ®

フレコンバッグが切れない!滑らない!

強磁力マグネットにより
超カンタン脱着!

輸送中のフレコンバッグの滑り、ロープ切れによる落下は、頭が痛い・・・
1tのフレコンバッグの落下は重大事故に繋がる可能性も・・・

あっ!




危ない!

フレコンバッグ

を装着するだけ!!

驚異の滑り止め効果!! 緩衝効果!!

黒ゴムの5倍以上の摩擦力を有する耐摩耗ウレタンゴムを使用しており、急ブレーキ、急旋回、雨天時も滑りを大幅に抑制します。緩衝効果も高く、ロープ切れによる落下も防ぎます。

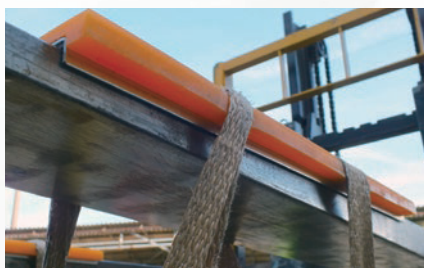

強磁カマグネットによる、超カンタン脱着!!

フォークの爪に置くだけで装着が可能。ご用途に応じてカンタンに取り外しが行えます。フックタイプのアタッチメントに比べ、大幅に着脱の手間が省けます。



差し込みやすく、抜きやすい、抜群の作業性!!

表面の摩擦力が高い為、凹凸や突起は必要ありません。
その為、フラットでスマートな形状を実現! 抜き差し時も引っ掛かりが無くスムーズに行えます。



ご用途に合わせて選べるフレコングリップの仕様ラインナップ


フレコン&パレット 兼用タイプ

装着したままパレット作業も併用したい!



装着したままパレット挿入も可能

フレコン&パレット 兼用タイプ断面構造

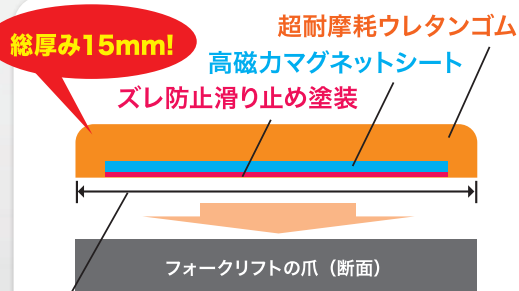

フォーク幅にピッタリ設計

パレットを扱う際にも邪魔にならずスムーズ!
フォーク幅からはみ出ないので破損もしにくい!

【フレコングリップ (フレコン&パレット兼用タイプ) 規格サイズ仕様】

型式	FGL-100	FGL-120	FGL-125	FGL-140	FGL-150
リフト爪幅 (mm)	100	120・122	125	140	150
製品寸法* (mm)	15×100×1,000	15×120×1,000	15×125×1,000	15×140×1,000	15×150×1,000

※厚み (リフト爪表面からフレコングリップ表面までの距離) × 外寸幅 × 長さ


長さや幅は変更可能ですので、お気軽に申し付け下さい。(※最大長さは2000mm迄)

フレコン専用タイプ

フレコン作業時のみに装着したい!



フレコン専用タイプ断面構造

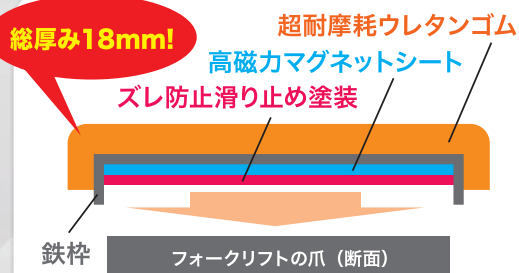

【フレコングリップ (フレコン専用タイプ) 規格サイズ仕様】

型式	FG-100	FG-120	FG-125	FG-140	FG-150
リフト爪幅 (mm)	100	120・122	125	140	150
鋼板内幅 (mm)	103	125	128	143	153
製品寸法* (mm)	18×122×500	18×147×500	18×147×500	18×164×500	23×174×500

※厚み (リフト爪表面からフレコングリップ表面までの距離) × 外寸幅 × 長さ

フレコングリップ®

フレコングリップ性能比較

は「黒ゴム」とココが違う!!

フレコングリップ®

1 t フレコンバッグを吊り上げた
際の食い込み具合



半日作業後の表面状態

耐久性
抜群!

黒ゴム板の場合

1 t フレコンバッグを吊り上げた
際の食い込み具合



半日作業後の
表面状態

性能	フレコングリップ® 耐摩耗ウレタンゴム	黒ゴム板 天然ゴム
引張強さ TB (Mpa)	35.1	12.5
耐摩耗性 (摩耗減量) AL (cc/1,000回)	0.08	1.13
耐水性	有り ※雨天時でも水をはじき、摩擦力を維持します。	無し
色の付着	無し	有り

※上記数値は、試験値であって保証値ではありません。

ご採用ユーザー様のお声

●神奈川県 化学メーカー様

フレコンのロープが滑って危険だと感じていた。対策を検討していたが滑り止め効果が高く**パレット兼用タイプは軽量で着脱が容易**なのでより安全にフレコンの吊り作業ができるようになった。

●福岡県 倉庫業様

今までは黒ゴム製のアタッチメントを使用していたが、摩耗が酷く、滑り止め効果もあまり無かったが、フレコングリップは**耐久性と摩擦力に優れている**。

●兵庫県 精米業様

(実際に事故等はなかったが)労基署からの指摘で、より安全性が確保できる作業方法を求められ、フレコン作業には必ずフレコングリップを装着する旨の対策書を提出し、認められた。**安全性が向上しただけではなく、作業効率も大幅に上がった。**

●千葉県 建機メーカー様

重量物の荷扱いの際、製品を傷つけないようフォークにゴムを貼っていたが摩耗が早く手間が課題だった。フレコングリップに切り替えたところ**摩耗がほとんどなく交換の頻度が大幅に削減**され現場から大変好評を受けている。



●神奈川県 産廃リサイクル業者様

フォークリフトでのフレコンの荷扱いの際に事故を起こしてしまい、**労基署から対策**を求められていた。フレコングリップを導入した結果、**安全対策として認められ**継続してフレコンの荷扱いを行うことができています。



⚠️ お気をつけください!

弊社の商品に関しては、「実用新案権、商標登録、特許権、不正競争防止法、並びに著作権によって保護されています。これらの権利に抵触する行為、あるいは不法行為を発見した場合は、弊社は模倣防止協会を通じて対処致しますので、ご注意ください。

模倣防止協会 <http://www.no-copy.net>

製造販売元 / **KANEKO** 兼子産業株式会社

【本 社】〒743-0005 山口県光市室積東ノ庄10番1号
TEL:0833-79-2000 FAX:0833-79-2189
E-mail:info@kanekosangyo.co.jp

【東京営業所】〒160-0004 東京都新宿区四谷3-12
ワイムビジネスプラザ四谷503号室
TEL:03-4530-3871 FAX:03-3356-1380

【名古屋事業所・工場】〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町6-4-10
TEL:0569-26-3881 FAX:0569-26-3883